



CENTRAL AIR CASSETTE TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบฝังฝ้าเพดาน



32 BF SERIES

- จลากรประหยัดไฟเบอร์ 5
- ระบบน้ำยา R32 ขนาด 13,307 - 40,602 BTU
- Auto Swing ปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง อัตโนมัติ 4 ทิศทาง
- รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย
- แผ่นกรองอากาศ AIR FILTER
- แผ่นฟอกอากาศ AIR PURIFIER (Option)
- ปั๊มดูดน้ำทิ้งอัตโนมัติ Automatic Drain Pump
- การป้องกันการเกิดน้ำแข็ง Freezing Protection
- แผงคอยล์เย็นเคลือบสีฟ้า ป้องกันการกัดกร่อน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี



CONDENSING
MODEL : CCS-32BF

REMOTE CONTROL



แบบไร้สาย
Wireless Remote Control



แบบมีสาย (Optional)
Wired Remote Control



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 50001 : 2018
ISO 45001 : 2018, ISO/IEC 17025 : 2005





เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบฝังฝ้าเพดาน Central Air Cassette Type


SPECIFICATIONS

MODEL	INDOOR	CFC-32BF13-1	CFC-32BF19-1	CFC-32BF25-1	CFC-32BF30-1	CFC-32BF36	CFC-32BF40	CFC-32BF36	CFC-32BF40		
	OUTDOOR	CCS-32BF13-1	CCS-32BF19-1	CCS-32BF25-1	CCS-32BF30-1	CCS-32BF36	CCS-32BF40	CCS-32BF36(A)	CCS-32BF40(A)		
SYSTEM	Cooling Capacity	Btu/Hr	13,307	19,107	25,249	30,367	36,508	40,602	36,508	40,602	
		Watts	3,900	5,600	7,400	8,900	10,700	11,900	10,700	11,900	
	Input Watt	Watts	1,095	1,568	2,078	2,555	3,077	3,432	3,093	3,441	
	SEER	Btu/Hr/Watts	12.90	12.94	12.90	12.61	12.60	12.56	12.83	12.53	
	Egat Certified	Label No.5									
	TIS Standard	วอน. 2134-2553 วอน. 1155-2557									
	Running Current	Amps	5.86	8.39	11.11	13.66	16.45	18.35	5.53	6.15	
	Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	
INDOOR UNIT	Air Flow	CFM	455	648	853	1,000	1,217	1,353	1,217	1,353	
	Air Direction	Type	Up-Down Auto Swing								
	Motor Fan Coil (BLDC Motor)	Watts	116	116	116	116	116	116	116	116	
	Evaporator Coil	Type	Aluminium Blue Fin Inner Grooved With Copper Tube								
	Control	Type	Wireless Remote Control / Wired Remote Control (Option)								
	Drain	Inc	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Expansion Device	Type	Capillary Tube								
	Body Dimension (W/H/D)	MM	840/840/255	840/840/255	840/840/290	840/840/290	840/840/290	840/840/290	840/840/290	840/840/290	
	Panel Dimension (W/H/D)	MM	950/950/40	950/950/40	950/950/40	950/950/40	950/950/40	950/950/40	950/950/40	950/950/40	
	Weight (Body / Panel)	Kg	28 / 7	28 / 7	30 / 7	34 / 7	44 / 7	45 / 7	44 / 7	45 / 7	
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	
	Motor Condensing	Watts	63	63	63	63	95	95	95	95	
	Condensing Coil	Type	Aluminium Fin Inner Grooved Copper With Tube								
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	
	Dimension (W/H/D)	MM	1,040/710/427	1,040/710/427	1,040/862/427	1,040/862/427	1,040/965/427	1,040/965/427	1,040/965/427	1,040/965/427	
	Weight	Kg	56	56	65	65	78	78	78	78	
	Liquid Size	Inc	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
	Suction Size	Inc	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	

Remark 1. This specification is subjected to change without noticed
2. Cooling capacity is based on entering air temperature 27°C DB/ 19°C WB

Specification and information in this brochure are subject to change without notice.
รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT)

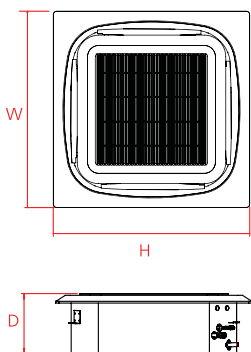

อุปกรณ์มาตรฐาน

- แผงคอยล์ ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน
- จุดต่อท่อทองแดงแบบ แฟร์นิก
- วาล์วบริการ (SERVICE VALVES)
- ฟิลเตอร์ทรายออร์ (FILTER DRIER)
- ชาร์จน้ำยา R32 ทีละระบบ

ตัวเลือก (Option)

- รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
- แผงกันดักคอนแทกเตอร์พร้อมโอเวอร์โหลด สำหรับคอมเพรสเซอร์
- อุปกรณ์ป้องกันเครื่องเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าตก หรือเกิน
- คอยล์ร้อนเคลือบสีฟ้าป้องกันการกัดกร่อน

32 BF SERIES





CENTRAL AIR CASSETTE TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบฝังฝ้าเพดาน



32 BF SERIES

ขนาด 45,000 - 62,000 BTU

- EASY MAINTENANCE
- TURBO WIND SPEED
- HIGHT QUALITY AIR FILTER

REMOTE CONTROLLER



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 5001 : 2018, ISO 45001 : 2018, ISO/IEC 17025 : 2005

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด TEL: 0 2526 1985-90 FAX: 0 2 526 1277 WWW.CENTRALAIR.CO.TH WWW.FACEBOOK.COM/CENTRALAIR1978.TH CENTRAL_AIR



เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบฝังฝ้าเพดาน Central Air Cassette Type

32 BF SERIES

STANDARD

FAN COIL UNIT

- Remote controller / แบบไร้สายรุ่น LCD 5.2
- Factory Charged N₂ / ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน
- Capillary Tube / อุปกรณ์ควบคุมน้ำยาแบบแคปทิว
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe / จุดต่อท่อทองแดงแบบแฟร์นัท
- Air Filter / แผ่นกรองอากาศ
- Auto Swing / ปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง อัตโนมัติ
- Automatic Drain Pump / ปั๊มดูดน้ำทิ้งอัตโนมัติ
- Freezing Protection / การป้องกันการเกิดน้ำแข็ง
- BLDC Motor / มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านไฟกระแสตรง

CONDENSING UNIT

- Service Valves / วาล์วบริการ
- Filter drier / ฟิลเตอร์ดรายเออร์
- Magnetic Contactor for Compressor Motor / แม่เหล็ก คอนแทคเตอร์สำหรับป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe / จุดต่อท่อทองแดงแบบแฟร์นัท
- Compressor Motor Internal Overload / โอเวอร์โหลดภายในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- High / Low pressure switches for models 40,000 BTU/Hr and up / สวิตช์ควบคุมแรงดัน สูง/ต่ำ สำหรับรุ่นขนาด 40,000 บีทียู ขึ้นไป
- Phase Reverse Protection for 380V/3Ph/50Hz / อุปกรณ์ป้องกันการสลับเฟส สำหรับรุ่นที่ใช้ระบบไฟ 380V/3Ph/50Hz
- Fully Charge R32 / ชาร์จน้ำยา R32 เต็มระบบ
- AC Motor / มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

OPTION

FAN COIL UNIT

- Remote controller แบบมีสายรุ่น DT08
- Air Purifier / แผ่นฟอกอากาศ

CONDENSING UNIT

- Magnetic Contactor With Overload For Compressor / แม่เหล็ก คอนแทคเตอร์พร้อมโอเวอร์โหลดรีเลย์สำหรับป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- Under/Over Voltage Relay / อุปกรณ์ป้องกันเครื่องเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าตก และแรงดันไฟฟ้าเกิน
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion / คอยล์เคลือบสีฟ้าป้องกันการกัดกร่อน

SPECIFICATIONS

MODEL รุ่น	FAN COIL UNIT ชุดฝ้าเพดาน		CFC-32BF45	CFC-32BF50	CFC-32BF56	CFC-32BF62
	CONDENSING UNIT ชุดระบายความร้อน		CCS-32BF45(A)	CCS-32BF50(A)	CCS-32BF56(A)	CCS-32BF62(A)
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม		CFM	1,200	1,200	1,700	1,700
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น		BTU/HR	45,000	50,000	56,000	62,000
FAN COIL UNIT	POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
	COOLING COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	ALUMINIUM FIN & COPPER TUBE / ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม			
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER / ใบพัดทรงหริ่งชนิดทรงกระบอก			
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	BLDC MOTOR / มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านไฟกระแสตรง			
	NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	115	115	115	115
	FULL LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A.	2.13	2.13	2.13	2.13
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1
	UNIT DIMENSION BODY (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	840/840/290	840/840/290	960/960/293	960/960/293
UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG.	52	52	63	63	
CONDENSING UNIT	POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
	COMPRESSOR ชนิดคอมเพรสเซอร์	TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	KW.	3.69	4.10	4.60	4.60
	RLA พิกัดกระแสไฟฟ้า	AMP.	6.40	7.20	8.10	8.10
	CONDENSER COIL ประเภทคอยล์ระบายความร้อน	TYPE	ALUMINIUM FIN & COPPER TUBE / ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม			
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	PROPELLER FAN / ใบพัดลม			
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD / มอเตอร์ที่มีคาร์ปาซิเตอร์ในตัวพร้อมโอเวอร์โหลด			
	POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	63	63	63	63
	RLA พิกัดกระแสไฟฟ้า	AMP.	0.52	0.52	0.52	0.52
	QUANTITY จำนวน	EA.	2	2	2	2
	UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	1,052/427/1,270	1,052/427/1,270	1,052/427/1,270	1,052/427/1,270
UNIT WEIGHT น้ำหนัก	KG.	98	102	106	108	
REFRIGERANT ชนิดน้ำยา	TYPE	R-32	R-32	R-32	R-32	
METERING DEVICE อุปกรณ์ปรับปริมาณน้ำยา	TYPE	CAPILLARY TUBE / แคปทิว (Fancoil Unit)				
CONNECTION ต่อท่อ	SUCTION ท่อทางดูด	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4
	LIQUID ท่อน้ำยาเหลว	inch OD.	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4

Remark 1. This specification is subjected to change without noticed
2. Cooling capacity is based on entering air temperature 27 °C DB/ 19 °C WB

Specification and information in this brochure are subject to change without notice.
รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



FANCOIL UNIT



CONDENSING UNIT

